

Spolehlivý. Silný. Výnosný.

# 20 let paketovacích lisů

od firmy Strautmann



## Vaše výhoda

**Obchodujte se svými  
recyklovatelnými  
materiály a likvidujte je  
se ziskem!**

✓ **Pořádek a čistota**

Materiál se nepovaluje na pracovišti - vkládáte ho přímo do  
paketovacího lisu.

✓ **Víc času pro Vaše podnikání**

Díky instalaci uvnitř dílny nemusíte nikam odcházet a  
šetříte čas na Vaše podnikání.

✓ **Plně naložené nákladní auto**

Díky plně naloženému kamionu si ušetříte cestu.

✓ **Výnosy za pakety**

Již žádné náklady za odpad.



**SAVECO<sub>2</sub>**  
powered by Strautmann Umwelttechnik GmbH

## Známka kvality firmy Strautmann



### TopPlus®

Stabilní řídicí systém s tlakovým štítem řídí  
paketovací proces a zajišťuje konstantně  
vysokou hustotu paketů.



### QuickDoor®

Křídlové dveře šetří místo a umožňují rychlé  
a bezpečné plnění lisu.



### BaleMatic®

Hydraulický vysunovač se samostatným  
válcem pro bezpečné a pohodlné vysunutí  
paketů.





## 2 v 1 - Tříděná separace v jednom lisu



### MK 700 A MK 1100

- ✓ Snadné vložení
- ✓ Pohyblivá lisovací hlava
- ✓ Řídicí systém TopPlus®
- ✓ Rozšiřitelný počet komor
- ✓ Snadné vysunutí balení pomocí paketovacího vozíku
- ✓ Hydraulický vysunovač paketů u MK 1100
- ✓ Motouzová vazba



	Přítlačná síla	Napájení	Hmotnost balení	Rozměry balení v m*
<b>MK 700</b>	40 a 60	230 V 50 Hz 1,5 kW 400 V 50 Hz 2,2 kW	do 50 kg	0,7*0,7*0,5
<b>MK 1100</b>	200	400 V 50 Hz 4 kW	do 300 kg	1,1*0,7*0,8

Technické specifikace naleznete v technickém listu

\*Velikost balení v komoře DxŠxV



## Malí pomocníci pro zachování pořádku a čistoty

### BalePress 4

- ✓ Malé rozměry základny
- ✓ Řídicí systém TopPlus®
- ✓ Paketovací vozík
- ✓ Motouzová vazba

### BalePress 6

- ✓ Malé rozměry základny
- ✓ Řídicí systém TopPlus®
- ✓ Paketovací vozík
- ✓ Motouzová vazba
- ✓ Křídlové dveře pro PET lahve

### BalePress 10

- ✓ Malé rozměry základny
- ✓ Řídicí systém TopPlus®
- ✓ Motouzová vazba
- ✓ Hydraulický vysunovač paketů
- ✓ Křídlové dveře pro PET lahve



	Přítlačná síla	Napájení	Hmotnost balení	Rozměry balení v m*
<b>BalePress 4</b>	40	230 V 50 Hz 1,5 kW	do 45 kg	0,7*0,7*0,5
<b>BalePress 6</b>	60	400 V 50 Hz 2,2 kW	do 60 kg	0,7*0,7*0,5
<b>BalePress 10</b>	100	400 V 50 Hz 2,2 kW	do 80 kg	0,8*0,7*0,6

Technické specifikace naleznete v technickém listu

\*Velikost balení v komoře DxŠxV





## Spolehlivá redukce objemu

### BalePress 18

- ✓ Malé rozměry základny
- ✓ Křídlové dveře šetřící místo
- ✓ Řídicí systém TopPlus®
- ✓ Hydraulický vysunovač paketů
- ✓ Motouzová a drátěná vazba
- ✓ Pro lepenku a fólie

### BalePress 28

- ✓ Praktická výška plnění
- ✓ Křídlové dveře šetřící místo
- ✓ Řídicí systém TopPlus®
- ✓ Tandemová pumpa šetřící energii
- ✓ Hydraulický vysunovač paketů
- ✓ Motouzová a drátěná vazba

### BalePress 53

- ✓ Velký plnicí otvor
- ✓ Ergonomické závory dveří
- ✓ Křídlové dveře šetřící místo, volitelné automatické otevírání
- ✓ Řídicí systém TopPlus®
- ✓ Tandemová pumpa šetřící energii
- ✓ Hydraulický vysunovač paketů
- ✓ Motouzová a drátěná vazba



	Přítlačná síla	Napájení	Hmotnost balení	Rozměry balení v m*
<b>BalePress 18</b>	180	400 V 50 Hz 4 kW	do 300 kg	1,2*0,8*0,8
<b>BalePress 28</b>	280	400 V 50 Hz 4 kW	do 350 kg	1,2*0,8*0,8
<b>BalePress 53</b>	530	400 V 50 Hz 4 kW	do 400 kg	1,2*0,8*1,1

Technické specifikace naleznete v technickém listu

\*Velikost balení v komoře DxŠxV

Vyvíjíme s **ambicí,**  
**motivací a nadšením.**







## Velká balení obrovského množství materiálu

### PP 1208 a PP 1208 plus 70

- ✓ Praktický provoz
- ✓ Velký plnicí otvor
- ✓ Masivní ocelová konstrukce
- ✓ Automatické dveře QuickDoorAuto® šetřící místo
- ✓ Řídicí systém TopPlus®
- ✓ Tandemová pumpa šetřící energii
- ✓ Integrované háky na provazy
- ✓ Hydraulický vysunovač paketů BeleMatic®
- ✓ Motouzová a drátěná vazba
- ✓ Volitelná hydraulická dvevní závora



#### QuickDoorAuto®

Automatické křídlové otevírání dveří, které šetří místo a umožňuje rychlé a bezpečné plnění lisu.



#### Integrované háky na motouzy

Pro rychlou a praktickou vazbu.



#### BeleMatic®

Hydraulický vysunovač paketů se samostatným válcem zajišťuje bezpečné a pohodlné vysunutí.

	Přítlačná síla	Napájení	Hmotnost balení	Rozměry balení v m*
<b>PP 1208</b>	580	400 V 50 Hz 4 kW 500 V 50 Hz 4 kW	do 450 kg	1,2*0,8*1,1
<b>PP 1208<sup>Plus70</sup></b>	700	400 V 50 Hz 9,2 kW	do 500 kg	1,2*0,8*1,1

Technické specifikace naleznete v technickém listu

\*Velikost balení v komoře DxŠxV

Více času na Vaše  
podnikání,  
méně na likvidaci.





## Více času na Vaše podnikání

### AutoLoadBaler


- ✓ Praktický odběr
- ✓ Méně pochůzek
- ✓ Bez nebezpečí rozdrčení částí těla
- ✓ Automatické plnění
- ✓ Šetří čas, který byste strávili plněním a čekáním



Funkce: automatické plnění



Šetříte čas

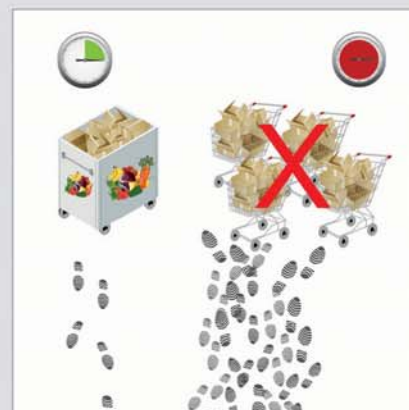

Méně pochůzek



Odběr na místě: průmysl



Odběr na místě: maloobchod



Ruční plnění

	Přítlčná síla	Napájení	Hmotnost balení	Rozměry balení v m*
<b>AutoLoadBaler</b>	530	400 V 50 Hz 4,37 kW	do 450 kg	1,2*0,8*1,1

Technické specifikace naleznete v technickém listu

\*Velikost balení v komoře DxŠxV

Plně automatický  
paketovač pro velký  
provoz.






## Plně automatický paketoř pro velký provoz

### BaleTainer®

- ✓ Velký plnicí otvor
- ✓ Plně automatické stlačení
- ✓ Nevyžaduje obsluhu
- ✓ Nakládka plného nákladního auta
- ✓ Snížení přepravních nákladů
- ✓ Vysoké výnosy z paketů
- ✓ Integrace do již existujících procesů
- ✓ Možnosti instalace

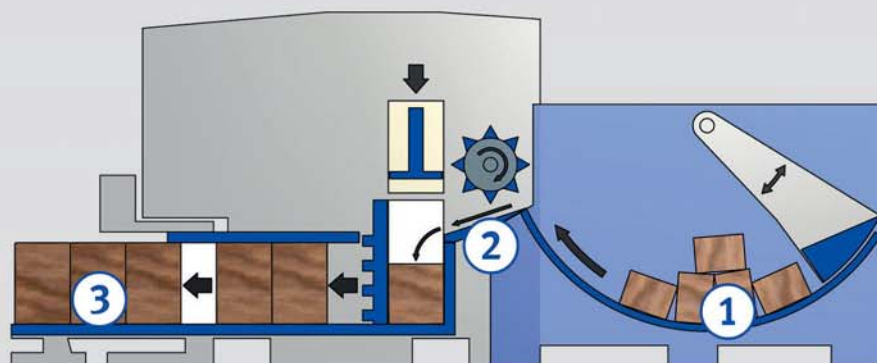

### Možnosti instalace



Instalace na rampě



Vnější instalace s připojením ke stěně



Plnění pomocí zvedacího/naklápacího zařízení

	Přítlačná síla	Napájení	Hmotnost balení	Rozměry balení v m*
<b>BaleTainer®</b>	600	400 V 50 Hz	do 450 kg	1,1*1,1*0,8
Technické specifikace naleznete v technickém listu				*Velikost balení v komoře DxŠxV

**Zůstaneme Vaším spolehlivým partnerem i po Vašem nákupu**

- ✓ Poprodejní servis
- ✓ Údržba a testování bezpečnosti
- ✓ Dodávka spotřebního materiálu

**Máme také správné řešení pro likvidaci Vašich výrobků**

**Strautmann Umwelttechnik GmbH**  
Auf dem Haarkamp 22  
49219 Glandorf (Germany)

Phone: +49 (0) 5426 80777-0  
Fax: +49 (0) 5426 80777-20  
[info@strautmann-umwelt.com](mailto:info@strautmann-umwelt.com)  
[www.strautmann-umwelt.com](http://www.strautmann-umwelt.com)



rpj service s.r.o.  
Za Vinicí 388  
267 12, Loděnice  
Tel.: 235 518 804  
[info@rpjs.cz](mailto:info@rpjs.cz)  
[www.rpjs.cz](http://www.rpjs.cz)