

marte

ECOSPACE
SOLUZIONI DIMENSIONALI



SPECIFIKACE PARKOVACÍ PLOŠINY MARTE AND MARTE CT

Šachta:	5.380 x 2.580 mm
Plošina:	5.300 x 2.400 mm
Hloubka jámy:	550 mm
Výška zdvihu:	3.000 mm
Nosnost:	2.500 kg
Rám a plošiny:	Epoxidový práškový nátěr (RAL šedé barvy 7016 a 9006).
Rychlost:	4 cm/s
Motor:	4.0 kW
Napětí:	400 V třífázové
Hmotnost:	3.500 kg
Hydraulická jednotka:	400 x 600 V 1.000 mm (bude umístěna ve strojovně)
Řídící panel:	200 x 400 V 500 mm (přednastavený tak, aby propojoval bezpečnostní zařízení a zámky dveří)
Panely s tlačítky:	100 x 100 V 200 mm (s nouzovým tlačítkem a vyjmutelným klíčem)
Bezpečnostní prvky:	Nouzové zastavení
Pohyb výtahu:	Ovladače „Mrtvý muž“ s vyjmutelným klíčem
Podlažní spínač:	Elektrický, nastavitelný na úroveň podlaží
Když je plošina v pohybu:	Bliká světlo podlaží
Záruka:	2 roky na díly



VOLITELNÉ

Rozměry plošiny:	Max 6000x3000 mm;
Kryt šachty:	Odpovídá dlažbě (<= 70kgs m2)
Konstrukce odvodňovacího žlabu:	Pozinkované plechy
Povrchová úprava:	Pozinkovaný povrch
Dveře, zábradlí a plošina:	Automatické šachetní dveře
	Žárovzdorné dveře
	Bariéra z fotobuňek proti vniknutí
	Fotobuňky pro kontrolu umístění vozidla
	Fotobuňky pro kontrolu přítomnosti vozidla
Blikající světla:	Bezpečná hrana spodní plošiny (pneumatický typ)
	Pro jakékoliv další podlaží
Náhradní baterie:	Pro případ výpadku energie (black out)

DOKUMENTY, KTERÉ BUDOU DODÁNY S VÝTAHEM


- EC prohlášení o shodě
- Uživatelský manuál
- Schéma hydraulického a elektrického zapojení

marTE

ECOSPACE
SOLUZIONI DIMENSIONALI



Nyní k dispozici také varianta
„S OSOBOU NA PALUBĚ“

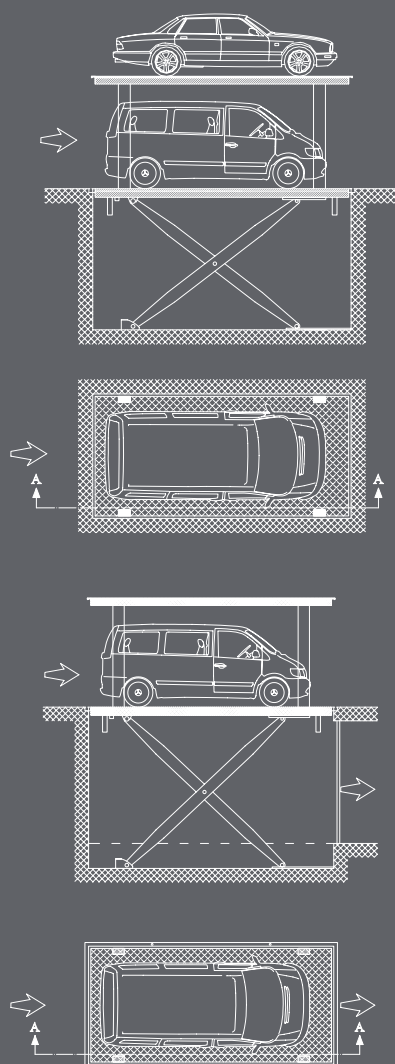

MARTE – JEDNOSTUPŇOVÝ NŮŽKOVÝ ZVEDÁK AUTOMOBILŮ

Elektrický hydraulický nůžkový zvedák, navržený pro přepravu vozidla o váze 2.500 kg z úrovně ulice do podzemních parkovacích prostor nebo na vyšší podlaží. Systém má nahradit tradiční přístupové rampy, a tak ušetřit náklady na kopání a získat další místo pro manipulaci s vozidlem. Výtah je navržen pro soukromé domy, kde BUDOU bezpečně přemísťována vozidla s vyšší hodnotou.

Pro vnější využití je možné výtah dovybavit krytem, který zakryje otvor šachty na úrovni ulice, a po kterém budou moci přejíždět auta (verze Marte CT). Kryt lze připravit na speciální konečnou úpravu dle přání klienta, např. umělou travu nebo dláždění (max. 70 kg/m²). Plošina se dobře schová pod povrchem, po spuštění tedy nic nenaznačuje tomu, že pod povrchem je zaparkované auto. Dodává se s Pozinkovaným odvodňovacím žlabem. Rozměry rámu se liší v závislosti na tloušťce dlažby.

Tato plošina je ideální pro vlastníky nemovitostí, kteří hledají bezpečná a cenově dostupná parkovací místa.

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

Uzavírací ventily (proti pádu), vybavené zdvojenými písty

Nízkonapěťové ovladače s tlačítky „Mrtvý muž“ a klíčem

Nouzové zastavení

Elektrické zámky pro ovládání šachetních dveří

SPECIFIKACE

Plošina: do 5.300 x 2.400 mm

Výška zdvihu: 3.000 mm

Nosnost: 2.500 kg

Hloubka jámy: 550 mm

Hmotnost: 3.500 kg

Motor: 4,0 kW

Napětí: 400 V třífázové

ECOSPACE

RPJ International, s.r.o. · Bavorská 6 155 00 Praha 5 · Tel.: 235 518 804 · Fax: 235 518 442
info@rpj.cz · www.rpj.cz